

控え柱・・・垂直タイプ


(4×16ビスを使用)
ビス下穴あける場合は、3.2～3.3mmのキリ

補強対象柱へ、アルミ60角柱 + アルミ胴縁25×40にて補強します。

アルミチャンネルを柱へ先付けしてから、胴縁を固定します。

胴縁W寸法は300mm以内になります。(長さは現場で調整下さい。) 断面図

上下2本の胴縁固定をお勧めします。

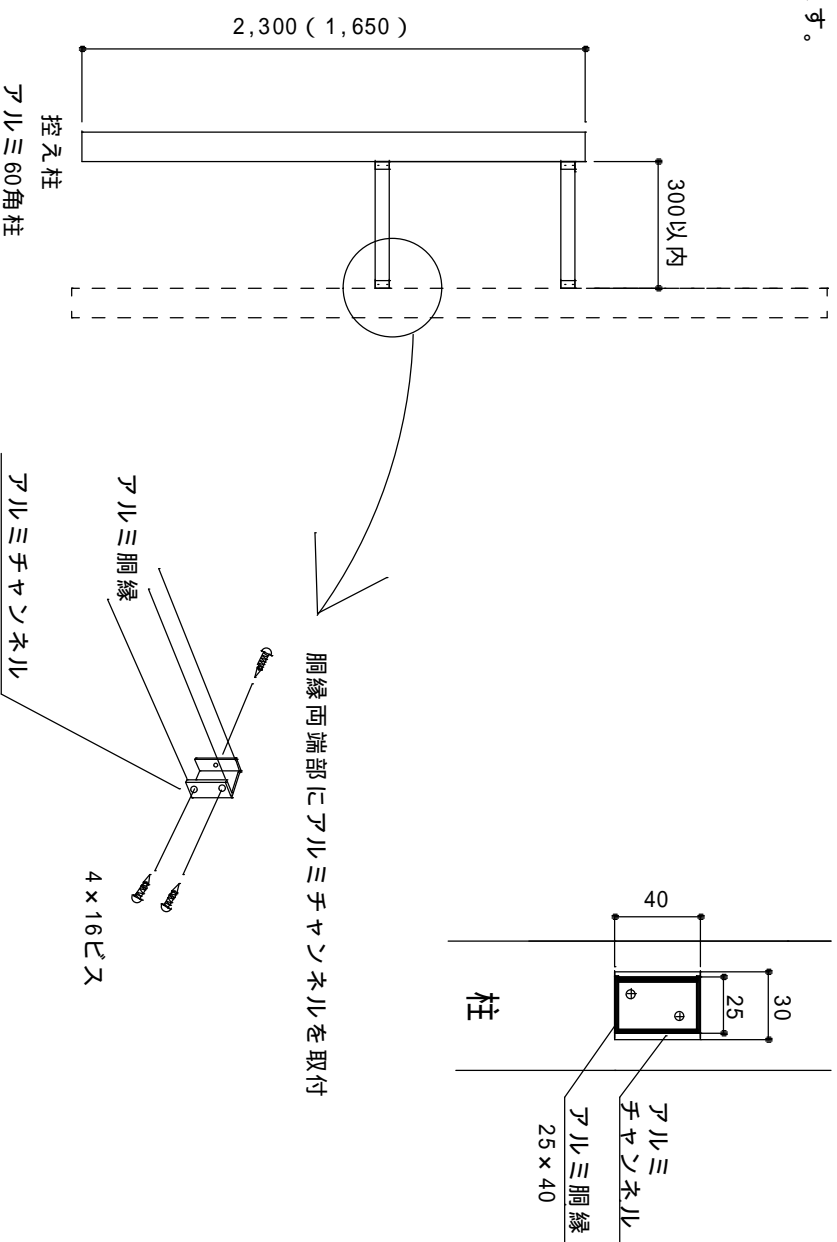

控え柱施工説明書

樹脂フェンス製造メーカー
EXTILE
株式会社エクスタイル

施工に関するお問合せ
TEL 0776-38-2533
FAX 0776-38-3085