
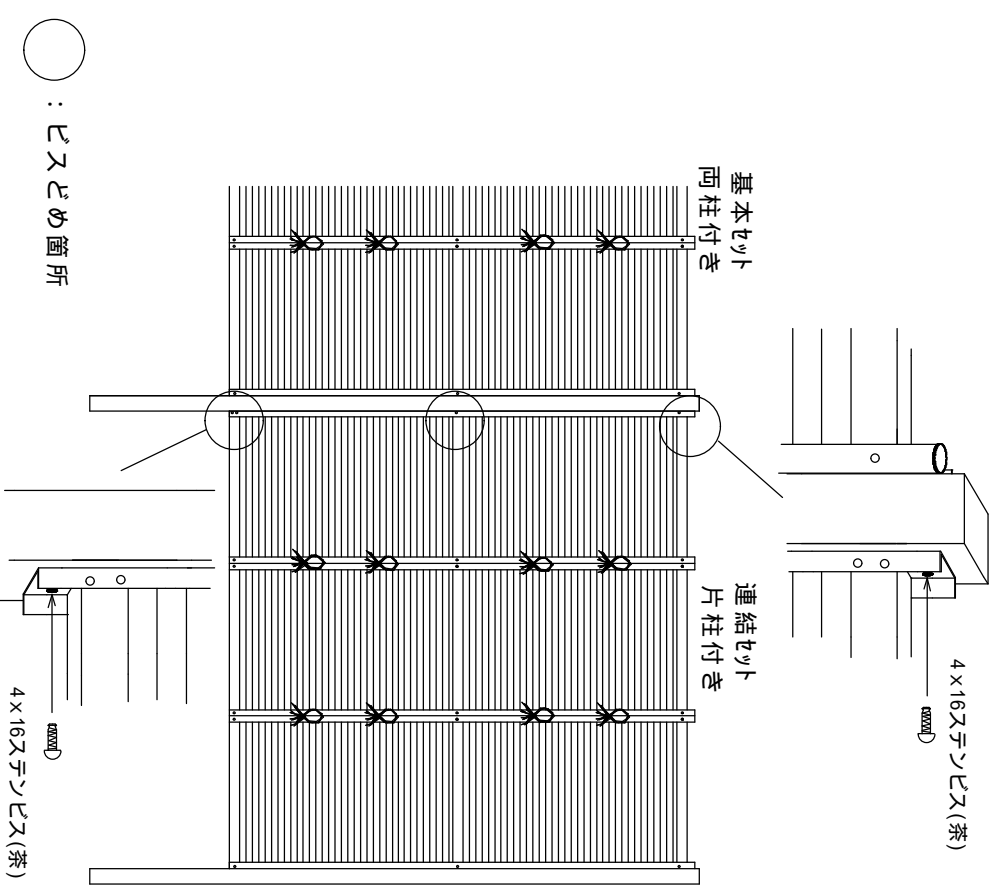


# 施工説明書

株式会社エクスタイル

## 御簾垣ユニットの取り付け H=1800の場合

施工に関するお問合せは  
TEL 0776-38-2533

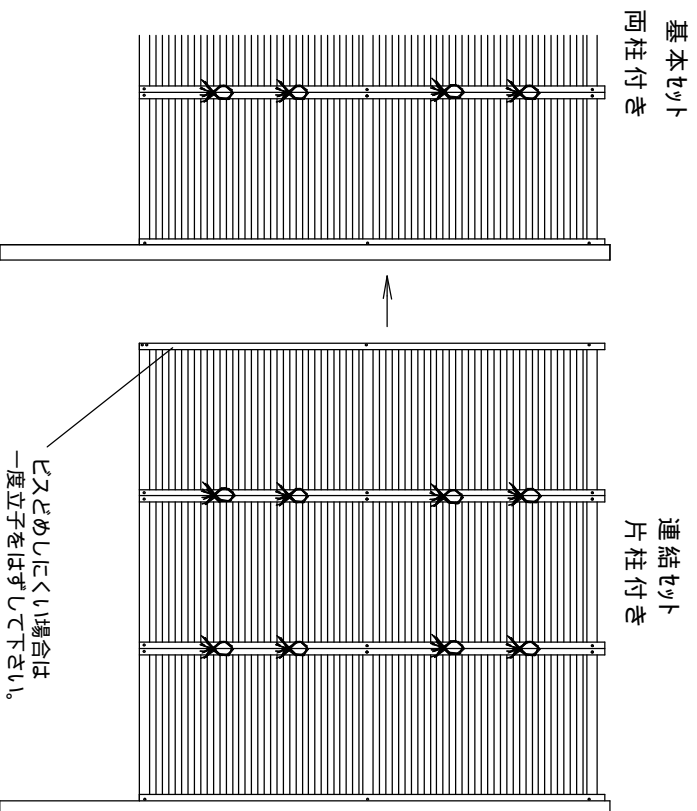

### 基本セツトに連結セツトを取り付ける

基本セツトの片方の柱に連結セツトをビスどめします。

ビスどめ箇所は3箇所です。

4x16(茶)ビス使用

注：通常基本セツトは両柱・連結セツトは片柱を取り付けた状態で出荷致しますが、

柱の長さやご注文状況により、竹垣本体とアルミ柱を別梱包で出荷させて

頂く場合があります。

注：安全のため必ず二人以上の人数で作業して下さい。

注：ビスどめする際、立子が邪魔になる場合は一度立子をはずしてから

ビスどめして下さい。