

振れ止め横材・・・柱内々タイプ

(4×16ビスを使用)

※ビス下穴あける場合は、3.2～3.3mmのキリ


胴縁ジョイントを柱内々へ先付けしてから、胴縁を固定します。

取付位置は、板正面から見えない位置です。


※端部用胴縁は、他の胴縁よりW寸法が短くなります。

(板端部跳ね出す場合など、胴縁の長さは、現場で調整下さい。)

注：胴縁は、柱を建てるときに取り付けてください。

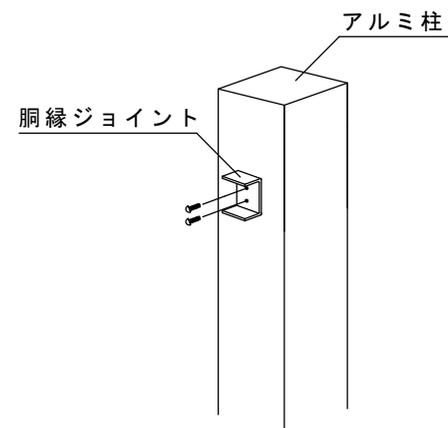

① 胴縁ジョイントを柱の内側に取り付けます。
(上下2本のビスで固定)

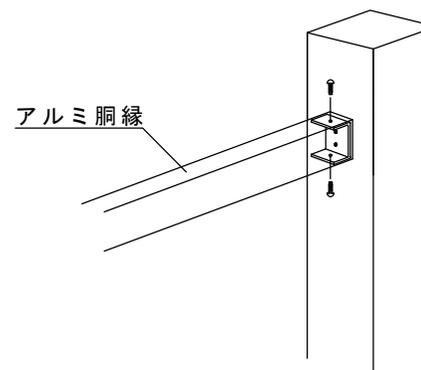

② 胴縁ジョイントにアルミ胴縁を固定します。
(上側と下側からビスで固定)

アルミ胴縁25×40

アーバンフェンス施工説明書

樹脂竹垣製造メーカー

EXTILE

株式会社エクスタイル

施工に関するお問合せ

TEL 0776-38-2533

FAX 0776-38-3085