

施工説明書

株式会社エクスタイル



やまと塀1型ユニットの取り付け H=1800の場合

施工に関するお問合せは

TEL 0776-38-2533

裏側から見た図

○ : ビスどめ箇所

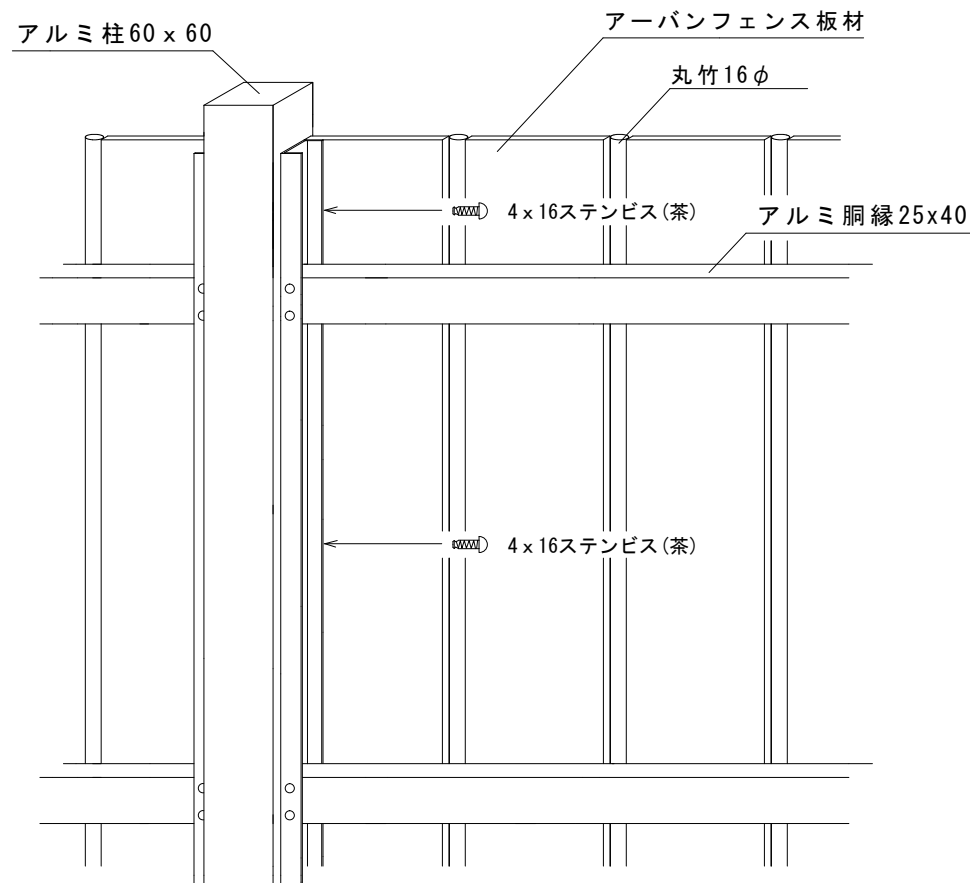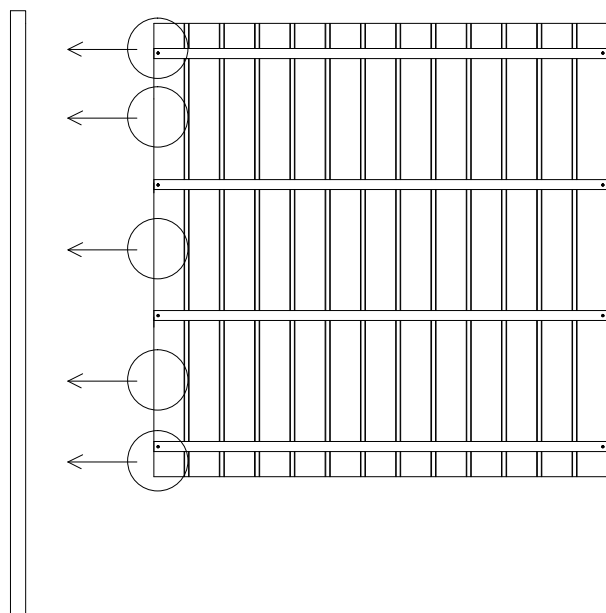

① アルミ柱にやまと塀本体を取り付ける。

アルミ柱にやまと塀本体を取り付けます。

本体の裏側からアルミ柱にビスどめします。ビスどめ箇所は5箇所です。

(本体の高さや仕様により3箇所～4箇所の場合があります。)

※4x16(茶)ビス使用

※4x16(茶)ビスは、各フェンス本体に付いています。

注：安全のため必ず二人以上の人数で作業して下さい。