

# 施工説明書



株式会社エクスタイル

## やまと塀2型ユニットの取り付け H=1800の場合

施工に関するお問合せは

TEL 0776-38-2533

○ : ビスどめ箇所

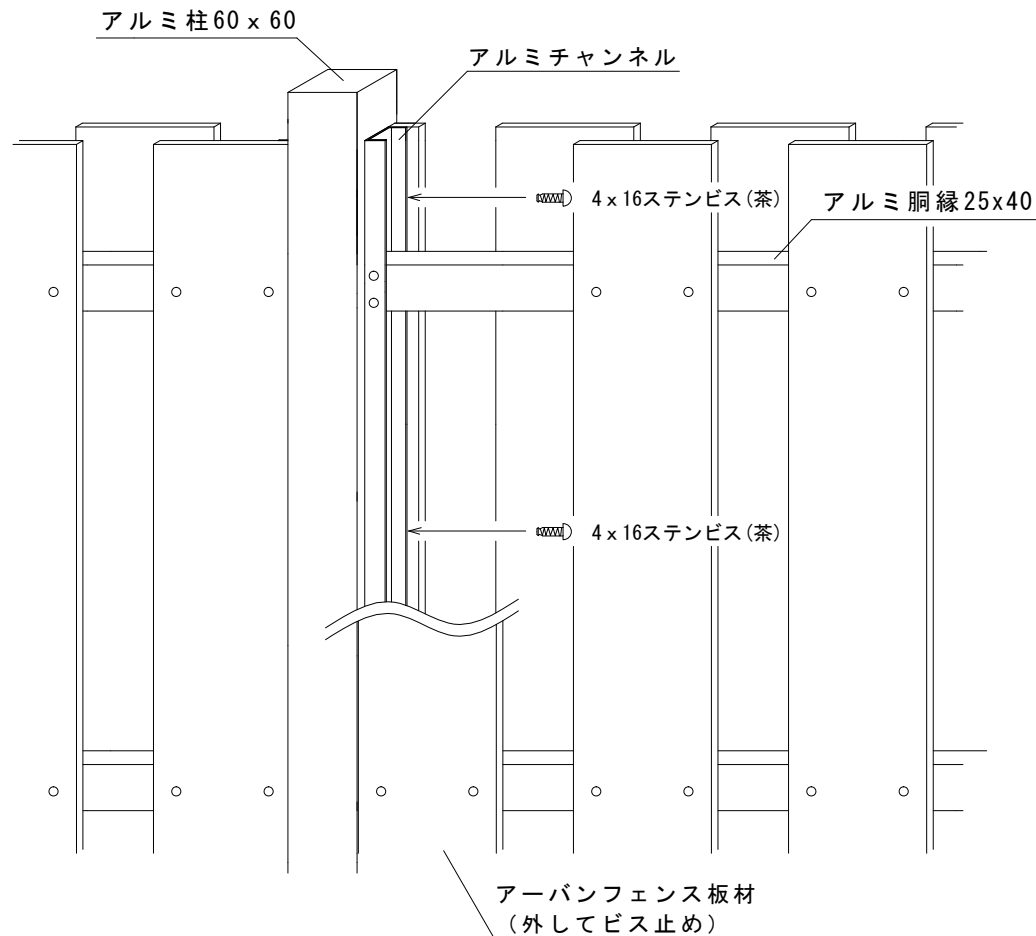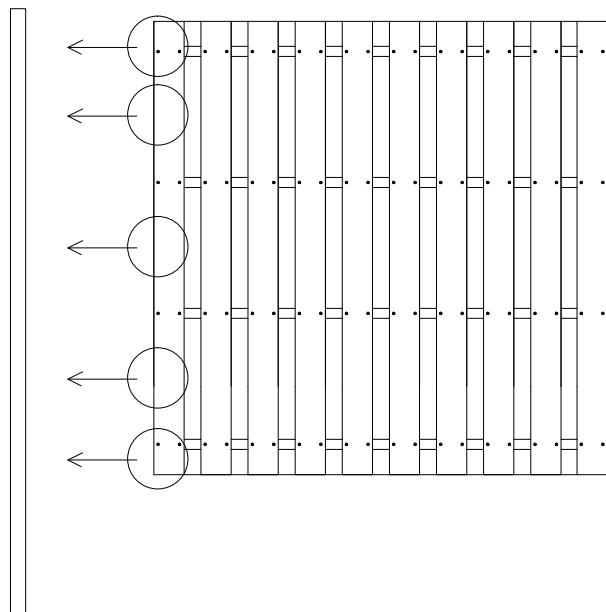

### ① アルミ柱にやまと塀本体を取り付ける。

アルミ柱にやまと塀本体を取り付けます。

板材を一度外してアルミ柱にビスどめします。ビスどめ箇所は5箇所です。

(本体の高さや仕様により3箇所～4箇所の場合があります。)

※4x16(茶)ビス使用

※4x16(茶)ビスは、各フェンス本体に付いています。

注：安全のため必ず二人以上の人数で作業して下さい。